

The logo for BEWA LAN, featuring the word "BEWA" in yellow on a black background and "LAN" in yellow on a black background, both enclosed in a red rectangular border.

BEWA LAN

A background image showing numerous water droplets of various sizes on a dark, reflective surface.

Abdichtungstechnik von Profis für Profis

Lieferprogramm

V2.3

BEWALAN Produktübersicht:

1. Dickbeschichtung + Zubehör

Bewaplast 1K Bitumendickbeschichtung 1+2K	Seite 4
Bewalan Dickbeschichtung 1K	Seite 4
Bewaflex 2K Bitumendickbeschichtung 2K	Seite 4
Bewalan BMK Bitumengrundierung	Seite 4
Bewapaneel DM2 Drän- und Schutzmatte 3-lagig	Seite 5
Bewaflex DB 240 / DB 240 E PVC Dichtband	Seite 5
Bewalan Gittergewebe Nr. 3 Armierungsgewebe	Seite 5
Bewalan SKG Spezialkombigrundierung	Seite 5
Bewaflex RAS Uni Reaktivabdichtung 2K	Seite 5

2. Dichtspachtel + Dichtschlämme + Sanierputz

Bewanol HKM Plus Hohlkehlschachtel/Sperrmörtel	Seite 6
Bewalan VS Vorspritzbewurf	Seite 6
Bewalan SP Sanierputz weiß	Seite 6
Bewalan DS Plus Dichtungsschlämme	Seite 6
Bewalan DS Flex Flexkomponente	Seite 6

3. KSK Bahn + Zubehör

Bewalan KSK Kaltselbstklebebahn	Seite 7
Bewalan KSK Eckband	Seite 7
Bewalan KSK V (Winter) Bitumengrundierung	Seite 7
Bewalan KSK Vliesband Anschlussband	Seite 7

4. Horizontalsperren + Fassadenimprägnierungen

Bewaxin MEK Horizontalsperre flüssig	Seite 8
Bewaxin IC Injectionscreme	Seite 8
Bewaxin FC Fassadencreme	Seite 8
Bewaxin Siloxan Fassadenimprägnierung flüssig	Seite 8
Bewasil SFI Silikatinnenfarbe	Seite 8

5. Bodenausgleichsmasse + Haftemulsion + Tiefgrund

Bewalan BAM 15 Bodenausgleichsmasse	Seite 9
Bewalan BAM 15 Prim Primer	Seite 9
Bewanol HE Haftemulsion	Seite 9
Bewalan TG Tiefgrund	Seite 9

6. Betonzusatzmittel + Betontrennmittel

Bewanol 10 W Betonnachbehandlungsmittel	Seite 10
Bewanol VZ Betonverzögerer	Seite 10
Bewalax Multi Universal Betontrennmittel	Seite 10
Bewanol DM-K Dichtungsmittelkonzentrat	Seite 10
Bewanol DM Dichtungsmittel	Seite 11
Bewanol Mischöl Luftporenbildner LP	Seite 11
Bewalan Estrich Zusatzkonzentrat	Seite 11
Bewanol FS Beton- und Mörtelfrostschutzmittel	Seite 11

7. Schnellzement + Schnellzementmörtel

Bewalan Quarzsand grob/fein	Seite 12
Bewanol Fix Schnellzement	Seite 12
Bewalan Turborep TX Betonersatzmörtel	Seite 12
Bewalan Turborep LE Spezial Haftgrund	Seite 12

8. sonstige Bitumenprodukte

Bewalan Voranstrich LF Bitumenvoranstrich	Seite 13
Bewalan Bitumenspachtel LF Dachspachtel	Seite 13
Bewalan Dachlack + Isolieranstrich	Seite 13
Bewalan Reparaturasphalt	Seite 13
Bewalan Silolack LH Siloanstrich	Seite 14
Bewalan Voranstrich LH Bitumenvoranstrich	Seite 14
Bewanol 1 Bitumenspachtel	Seite 14
Bewalan Bitumenkaltkleber LH	Seite 14

9. Kunstharze

Bewalan EP 30 Universalharz EP	Seite 15
Bewalan EP 51 Rapid Universalharz fix EP	Seite 15
Bewalan EP 52 für feuchte Untergründe EP	Seite 15
Bewalan EP 740 E Epoxianstrich EP	Seite 15
Bewalan EP 216 Rapid Beschichtung EP	Seite 16
Bewalan PU 410 Balkonbeschichtung PU	Seite 16
Bewalan EP 1270 Injektionsharz EP	Seite 16
Bewalan VR 24 Verdünner & Reiniger	Seite 16

10. Betonfugenabdichtung

BENTONIT Quellband	Seite 17
Selbstklebendes BENTONIT-Quellband	Seite 17
Quellband Zubehör	Seite 17
Verpressschlauch rot	Seite 17
Verpressschlauch Zubehör	Seite 18
Arbeitsfugenband PVC	Seite 18
MultiFlex Arbeitsfugenband	Seite 18
Fugenband Hart-PVC / Siloband S 80	Seite 18
Dichtblech VB2	Seite 19
Dichtblech Aktiv	Seite 19
Mauerkragen Rondo Base	Seite 19
Wasserstoppendes Injektionsharz + Packer	Seite 19

11. Bauplatten/Hydrosilikatplatten

Bewalan Fliesenbauplatten	Seite 20
Bewalan Rohrkästen	Seite 20
Bewalan Hydrosilikatplatten	Seite 20
Bewalan Hydrosilikatkleber + Gewebe	Seite 20

12. Noppenbahnen

Bewalan Bewapaneel DM2	Seite 21
Bewalan Bewapaneel DM	Seite 21
Bewalan Bewapaneel NB	Seite 21
Bewalan Bewapaneel RP + Befestigungssatz	Seite 21

Systemübersicht Außenabdichtung mit BEWAFLEX RAS Uni (bitumenfreie Reaktivabdichtung)



Produktübersicht



BEWALAN HKM Plus

- Dichtschlämme, Hohlkehlschachtel und Sperrmörtel in einem Produkt
- schnellabbindend
- unter Wasser einsetzbar
- TOP Verarbeitungseigenschaften
- kann mit Quarzsand gestreckt werden



BEWALAN TG

- Universaltiefgrundkonzentrat für saugende Untergründe
- verfestigend und egalisierend



BEWALAN SKG


- Spezialgrundierung für geschädigte alte mineralische Untergründe
- untergrundverfestigend
- salzhemmend



BEWAFLEX RAS Uni

- nur ca. 24 Stunden Trocknungszeit
- Kontaktschicht auf Altbitumen
- Streich und Spachtelfähig
- Als flexible Dichtschlämme und Dickbeschichtung verwendbar
- UV beständig
- überstreich- und überputzbar
- optisch Durchtrocknungskontrolle

Systemübersicht Außenabdichtung mit BEWAPLAST 1K bzw. BEWAFLEX 2K (Bitumendickbeschichtung)

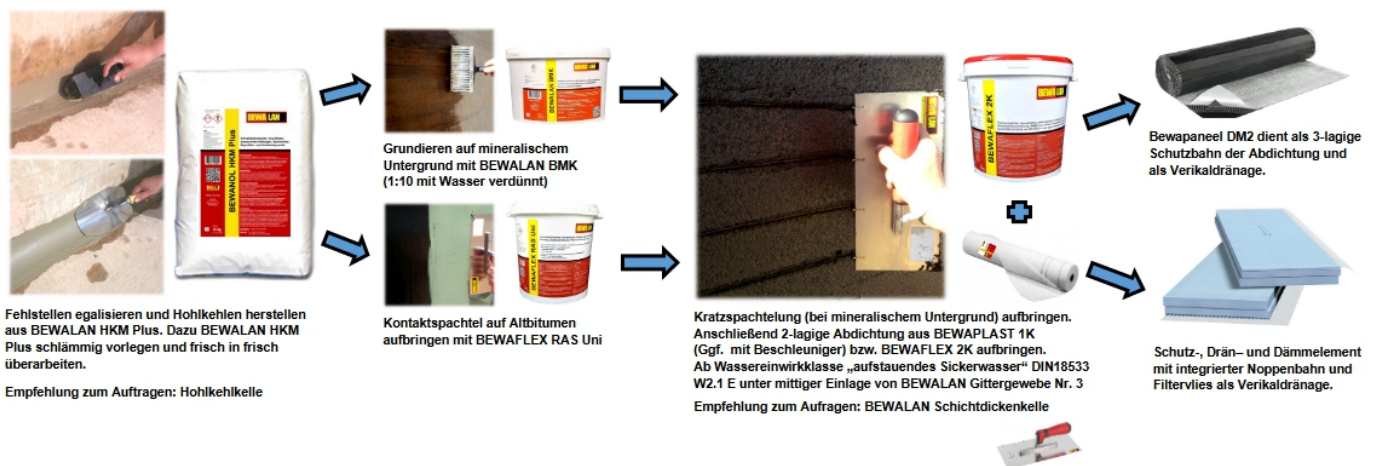

Produktübersicht



BEWALAN HKM Plus

- Dichtschlämme, Hohlkehlschachtel und Sperrmörtel in einem Produkt
- schnellabbindend
- unter Wasser einsetzbar
- TOP Verarbeitungseigenschaften
- kann mit Quarzsand gestreckt werden



BEWALAN BMK

- Hochwertige, universelle Bitumenemulsion
- 1:10 verdünnt mit Wasser als Voranstrich für BEWALAN Bitumendickbeschichtungen



BEWAPLAST 1K bzw. BEWAFLEX 2K

- hochwertige polystyrolgefüllte Bitumendickbeschichtungen
- hochflexibel
- schnelle Abbindung
- sehr ergiebig durch hohen Trockenrückstand
- geprüft für Wassereintrittszone „Druckwasser“ gem. DIN 18533 W2.1E

KMB Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BEWAPLAST 1K

Polystyrolgefüllte, lösemittelfreie, sehr ergiebige, leicht verarbeitbare, hochflexible 1+2 komp. Bitumendickbeschichtung (PMBC) zur sicheren Bauwerksabdichtung. Gemäß DIN EN 15814 und DIN 18533

Zur flächigen erdberührten Außenabdichtung waagerechter und senkrechter Flächen gem. DIN 18533 einschließlich W2.1-E drückendes Wasser und W4-E

Verbrauch: ca. 3,6 - 4,6 kg/m² je nach Untergrund und Wassereinwirkklasse

Lieferform: 10 Liter Gebinde + 30 Liter Gebinde + 1 kg Beschleunigerkomponente



BEWALAN DICKBESCHICHTUNG 1K

Polystyrolgefüllte, lösemittelfreie, leicht verarbeitbare, flexible, 1-komp. Bitumendickbeschichtung (PMBC) zur Bauwerksabdichtung. Gemäß DIN EN 15814 und DIN 18533

Zur flächigen erdberührten Außenabdichtung waagerechter und senkrechter Flächen gem. DIN 18533 im Anwendungsbereich W1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser) und W4-E. Zur vollflächigen Verklebung von Drain- und Schutzplatten.

Verbrauch: ca. 4 – 5 Liter/m² je nach Untergrund

Lieferform: 30 Liter Gebinde



BEWAFLEX 2K

Polystyrolgefüllte, lösemittelfreie, schnellabbindende, sehr ergiebige, hochflexible 2-komp. Bitumendickbeschichtung (PMBC) zur sicheren Bauwerksabdichtung. Gemäß DIN EN 15814 und DIN 18533

Zur flächigen erdberührten Außenabdichtung waagerechter und senkrechter Flächen gem. DIN 18533 einschließlich W2.1-E drückendes Wasser und W4-E

Zur vollflächigen Verklebung von Drain- und Schutzplatten.

Verbrauch: ca. 3,5 - 4,7 kg/m² je nach Untergrund und Wassereinwirkklasse

Lieferform: 30 Liter Gebinde



BEWALAN BMK

Hochkonzentrierte, lösemittelfreie Bitumenemulsion als Voranstrich, Schutzanstrich und als Zusatz für bitumenvergüteten Mörtel.

Als Grundierung für Bewalan Bitumendickbeschichtungen wird BEWALAN BMK, im Verhältnis 1:10 RT mit Wasser verdünnt, auf dem zuvor gereinigten mineralischen Untergrund aufgetragen.

Verbrauch: ca. 15 - 30 ml/m² als Voranstrich für Dickbeschichtungen

Verbrauch: ca. 400 - 500 ml/m² als 3-lagiger Schutzanstrich

Lieferform: 5 Liter Gebinde + 10 Liter Gebinde

KMB Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BEWALAN Bewapaneel DM2

Bewapaneel DM2 dient als hochwertige 3-lagige Schutzbahn und Vertikaldränage erdberührter Bauteile sowie als Schutzschicht für Abdichtungen gem. DIN 18533.

Druckfestigkeit: ca. $400 \text{ kN/m}^2 = 40 \text{ t/m}^2$

Lieferform: 15 Meter Rolle / Breite 2 Meter



BEWAFLEX DB 240 / DB 240 E

PVC Dichtband für Bewegungs- und Gebäudetrennfugen zur Einbettung in BEWALAN Dickbeschichtungen (PMBC + FPD)

Geeignet zur elastischen, flexiblen Überbrückung von Bewegungs-, Anschluss- und Gebäudetrennfugen. Insbesondere bei Doppel- oder Reihenhäusern mit durchgehender Bodenplatte. DB 240 E ist mit Endstücken versehen.

Lieferform: DB 240 = 30 Meter Rolle bzw. DB 240 E = 6 Meter Rolle



BEWALAN Gittergewebe Nr. 3

Glassgittergewebe als Einlage für Dickbeschichtungen (PMBC + FPD)

Als Einlage in Dickbeschichtungen, Dichtschlämmen und Dichtspachteln, zur Schichtdickenkontrolle von Bitumendickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen. Zur Erhöhung der Reißfestigkeit. Entsprechend DIN 18533 W2.1 E

Lieferform: 50 m² Rolle



BEWALAN
TURBOSAN System

BEWALAN SKG

Spezial-Kombi-Grundierung auf sandigen, feuchten, saugfähigen und salzbelasteten Untergründen

z.B. für nachfolgende BEWALAN Hybridabdichtung, Dichtungsschlämmen und Dichtspachtel. Vermindert die Bildung von Salzausblühungen, erhöht die chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit. BEWALAN SKG wirkt verfestigend und hydrophobierend und sorgt für gleichmäßig saugende Untergründe.

Verbrauch: ca. 100 - 300 Gramm/m² je nach Untergrund

Lieferform: 1 kg Gebinde + 5 kg Gebinde



BEWAFLEX RAS Uni

Schnellabbindende, mineralische, flexible, 2-k Dickbeschichtung (FPD) und Dichtschlämme (MDS) für Innen und Außen

Witterungsunabhängige Durchtrocknung nach 24 Stunden, regenfest nach 2 Stunden, UV beständig, Haftung auf vielen Untergründen, z.B. auf Bitumenuntergrund, Streich- und Spachtelfähig, Überputzbar und Überstreichbar.

Verbrauch: ca. 2,5 - 5 kg/m² je nach Verwendung, Untergrund, Wassereinwirkklasse

Lieferform: 25 kg Kombigebinde

Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BEWA LAN
TURBOSAN System

BEWANOL HKM Plus

Schnellabbindender, wasserundurchlässiger, hochfester Sperrmörtel, Hohlkehlpachtel und Reprofiliermörtel.

Zur Herstellung von Hohlkehlen z.B. unter Bitumendickbeschichtungen, zur Flächenabdichtung im Neubau und zur Instandsetzung von Beton, Mauerwerk oder Zementputz in Feuchträumen, Kellerbauten, Behältern, Schächten usw. Ebenfalls zur nachträglichen Innenabdichtung gegen negativ drückendes Wasser in Kellern, Tiefgaragen usw.

Verbrauch: ca. 18 kg/m² pro cm Schichtdicke / 3-4 kg/Meter Hohlkehle

Lieferform: 25 kg Säcke



BEWALAN VS

Vorspritzbewurf schnellabbindend

Salzbeständiger, verbundfähiger wasserdampfdurchlässiger und leicht verarbeitbarer Haftspritzbewurf zur Untergrundvorbereitung nachfolgender Sanierputze. Sehr gut haftend auf schwierigen Untergründen.

Verbrauch ca. 3 - 5 kg/m²

Lieferform: 25 kg Säcke



BEWA LAN
TURBOSAN System

BEWALAN SP

Sanierputz weiß

Hochdruckfester, luftporenreicher, Sanierputz mit hoher Salzspeicherkapazität für innen und außen. Zur Instandsetzung feuchte- und salzgeschädigten Mauerwerks. Zur Reduktion der Kondenswasserbildung nach Abdichtung von Räumen mit hoher Luftfeuchte mit BEWALAN DS Plus bzw. BEWANOL HKM Plus. Der Sanierputz kann ebenfalls als wasserabweisender Außenputz eingesetzt werden.

Verbrauch ca. 12 kg/m² pro cm Schichtdicke

Lieferform: 25 kg Säcke



BEWALAN DS Plus

1+2 komp. druckwasserdichte, kristallisierende, schlämmfähige, mineralische Abdichtung.

Mineralische Abdichtung mit kristallisierenden und kapillarstopfenden Wirkstoffen zur Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes und drückendes Wasser. Zur horizontalen und vertikalen Flächenabdichtung für Neubau und Instandsetzung.

Verbrauch Pulver ca. 2 - 5 kg/m² je nach Untergrund und Lastfall

Lieferform: 25 kg Sack + 8 kg Zugabeflüssigkeit (nur bei Bedarf)



BEWALAN DS Flex


Flexibilisierungskomponente für BEWALAN DS Plus

Der Zusatz von BEWALAN DS Flex wirkt plastifizierend und flexibilisierend. Darüber hinaus wird das Wasserrückhaltevermögen erhöht und verhindert so bei ungünstiger Witterung (warm, trocken, Zugluft) ein Aufbrennen der Beschichtung. BEWALAN DS Flex erhöht die Chemikalienbeständigkeit und bewirkt eine höhere Frost- und Tausalzbeständigkeit.

Verbrauch: 1 Gebinde BEWALAN DS Flex auf 1 Sack BEWALAN DS Plus

Lieferform: 8 kg Gebinde

KSK Abdichtungstechnik von Profis für Profis

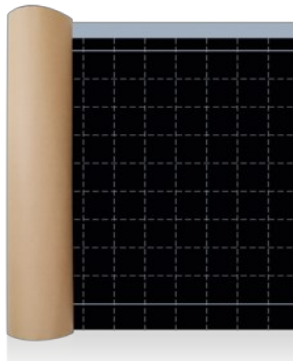

CE DIN EN 13969

CE DIN EN 14967

Mit Vulkanisierungsstreifen aus reiner Bitumenmasse (50 mm breit)

BEWALAN KSK

Kaltselbstklebende Bitumen Dichtungsbahn zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18533, DIN EN 13969, DIN V 20000-202 und zur Verwendung als Mauersperrbahn nach DIN EN 14967

Polymerbitumen auf gerasteter, 2-fach laminierter, reißfester HDPE-Trägerfolie mit 50mm Vulkanisierungsstreifen. Anwendbar auf senkrechten und waagerechten, geeigneten mineralischen Untergründen.

Dicke: 1,5 mm / Gesamtbreite: 1.000 mm / Gesamtlänge: 5 lfm und 15 lfm



CE DIN EN 13969

CE DIN EN 14967

BEWALAN KSK Eckband

Selbstklebendes Dicht- und Verstärkungsband zur Verwendung im System mit der BEWALAN KSK Dichtungsbahn. Gemäß DIN 18533, DIN EN 13969, DIN V 20000-202 und zur Verwendung als Mauersperrbahn nach DIN EN 14967.

300 mm breite, selbstklebende, flexible, rissüberbrückende Dichtungsbahn aus kunststoffmodifiziertem Bitumen, einseitig auf einer reißfesten 2-fach laminierten HDPE-Trägerfolie aufgebracht. Beidseitig mit 50mm Vulkanisierungsstreifen

Dicke: 1,5 mm / Gesamtbreite: 300 mm / Gesamtlänge: 15 lfm



BEWALAN KSK V (Winter)

Lösemittelfreier, hochwertiger, haftverbessernder Voranstrich auf Bitumenbasis für BEWALAN KSK Abdichtungsbahnen.

Gebrauchsfertig und schnelltrocknend. Die Verarbeitung erfolgt mittels Quast, Pinsel, Rolle oder geeigneter Spritztechnik. BEWALAN KSK V wird gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen.

Verarbeitungstemperatur BEWALAN KSK V: + 5 °C bis + 30 °C

Verarbeitungstemperatur BEWALAN KSK V Winter: - 5 °C bis + 30 °C

Verbrauch ca. 100 - 200 ml/m

Lieferform: 5 Liter Gebinde und 10 Liter Gebinde



BEWALAN KSK Vliesband

Kaltselbstklebendes Dichtungsband für luft-, und wasserdichte Anschlüsse im System mit der BEWALAN KSK Dichtungsbahn. Durch Vlieskaschierung hervorragend überkleb- und überputzbar.

Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flächen, Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz und auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen. Außerdem geeignet für Metall-, Kunststoff- und Dämmstoffoberflächen.

Gesamtdicke: ca. 1,5 mm / Gesamtbreite: 100 mm / Gesamtlänge: 25 lfm

Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BEWAXIN MEK

Lösemittelfreie, konzentrierte, hydrophobierende Silicon-Mikroemulsion für nachträgliche Horizontalabdichtungen

Zum Anlegen von Horizontalsperren durch drucklose Injektionen bzw. im Niederdruckverfahren (< 10 bar). Bei Mauerwerk mit hohem Durchfeuchtungsgrad. BEWAXIN MEK ist eine lösemittelfreie, hydrophobierende und kapillarverengende Horizontalsperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit. Mischungsverhältnis 1 : 9 bis 1 : 14 RT mit Wasser.

Verbrauch: ca. 200 - 500 ml pro Meter bei 30cm Mauerwerk

Lieferform: 1 Liter Gebinde + 5 Liter Gebinde



BEWAXIN IC

Injectionsschicht als nachträgliche Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf Harz/Silan Basis. Innovative 2-Phasen Wirkung!

BEWAXIN IC ist lösemittelfrei, gebrauchsfertig, sehr ergiebig, einfach, schnell und sicher verarbeitbar. Die Creme ist auch für hohe Durchfeuchtungsgrade geeignet. BEWAXIN IC wird über Bohrlöcher in das Mauerwerk injiziert.

Verbrauch: ca. 450 ml pro Meter bei 36cm Mauerwerk

Lieferform: 10 Liter Gebinde



BEWAXIN FC

Lösemittelfreie Fassadencreme zur Hydrophobierung von Klinker, Naturstein und mineralischen Putz.

Hochwertige Fassadenimprägnierung für Ziegel, Klinker, Naturstein und mineralische Putze. Aufgrund hoher Alkalibeständigkeit auch für frische mineralische Untergründe geeignet. Die cremige, standfeste Konsistenz und die damit verbundene Verarbeitbarkeit per Rolle reduziert Tropf- und Sprühverluste auf ein Minimum. BEWAXIN FC schützt Bauwerke vor Schlag- und Regenwasser, ist jedoch wasserdampfdurchlässig.

Verbrauch: ca. 0,1 - 0,25 l / m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lieferform: 5 Liter Gebinde



BEWAXIN Siloxan

Lösemittelhaltige, wasserabweisende Fassadenimprägnierung für mineralische Baustoffe

Hochwertige unsichtbar auf trocknende Fassadenimprägnierung für mineralische Baustoffe. Besonders gut geeignet für Ziegel und Naturstein. Sehr hohe Eindringtiefe auch in niederporöse Werkstoffe. Aufgrund hoher Alkalibeständigkeit auch für frische mineralische Untergründe geeignet. Bewaxin Siloxan schützt Bauwerke vor Schlag- und Regenwasser, ist jedoch wasserdampfdurchlässig, frost- und tausalzbeständig.

Verbrauch: ca. 0,2 - 1,0 l / m² je nach Saugfähigkeit des Untergrunde

Lieferform: 10 Liter Gebinde



BEWASIL SFI

Wasserdampfföhne, stumpfmatte, weiße Innenfarbe auf polymer-vergüteter Spezial-Kaliwasserglasbasis

Aufgrund der hohen Alkalität der Bestandteile finden Schimmelpilze keinen Nährboden. Frei von Lösungsmitteln, Weichmachern und Konservierungsstoffen.

Verbrauch: ca. 150ml / m² pro Anstrich

Lieferform: 10 Liter Gebinde

Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BEWALAN BAM 15

Bodenausgleichsmasse

Schnellhärtende, selbstnivellierende, druckfeste, zementäre Bodenausgleichsmasse für den Innenbereich auch für Heizestriche. BEWALAN BAM 15 kann für Flächenbeschichtungen in Schichtdicken von 2 bis 15 mm und in Vertiefungen bis 25 mm eingebaut werden. BEWALAN BAM 15 besitzt eine hohe Oberflächenhärte und ist als abriebarme Verschleißschicht z.B. in Kellerräumen geeignet.

Verbrauch: ca. 15 kg/m² pro cm Schichtdicke.

Lieferform: 25 kg Säcke



BEWALAN BAM 15 Prim

Spezialgrundierung für BEWALAN BAM 15

Gebrauchsfertig und schnelltrocknend. Wirkt untergrundverfestigend und sorgt für gleichmäßig saugende Untergründe. Die Verarbeitung erfolgt mittels Quast, Pinsel oder Rolle. BEWALAN BAM 15 gleichmäßig auf den gereinigten mineralischen Untergrund auftragen.

Verbrauch: 50 bis 150 g / m² je nach Untergrund

Lieferform: 1 kg Gebinde + 5 kg Gebinde



BEWANOL HE

Haftemulsion zur Herstellung von Haftbrücken und zur Vergütung von Mörtel und Beton.

Haft- und Grundiermittel zur Verbesserung der Haftung zwischen Untergrund (alter Mörtel, Beton oder Estrich), Frischbeton, Flickmörtel etc. Besonders geeignet zum vergüten von Schlämmen, Flickmörtel, Putz- und Mauermörtel, Estrich, Spachtel- und Reparaturmassen, Mörtel für stark beanspruchten Einsatz, Klebe und Verlegemörtel, z.B. für Fliesen.

Lieferform: 1 kg Gebinde + 5 kg Gebinde



BEWALAN TG

Universalgrundierungskonzentrat für saugende Untergründe

Hochwertiger, lösemittelfreier Universalgrund für saugende Untergründe. Verfestigt und egalisiert mineralische Untergründe. BEWALAN TG ist für innen- und außen geeignet. Ideal z.B. für nachfolgende Spachtelmassen, Fliesenkleber und Putze. Das gebrauchsfertige Konzentrat ist bis zu 1:2 mit Wasser verdünnbar.

Verbrauch: 150 bis 250 ml / m² je nach Untergrund

Lieferform: 1 Liter Gebinde + 5 Liter Gebinde + 10 Liter Gebinde

Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BEWANOL 10 W

Betonnachbehandlungsmittel / Verdunstungsschutz

Flüssiges gebrauchsfertiges Nachbehandlungsmittel zum aufsprühen auf frische Beton- und Estrichflächen, wie z. B. Flugplätze, Betonstraßen, Brücken, Kanalbauten, Träger und Betonplatten. Das Material sollte nicht auf Betonflächen verwendet werden, die nachträglich verputzt, beschichtet oder anderweitig behandelt werden sollen.

Verbrauch: ca. 150 - 250ml / m²

Lieferform: 26 kg Gebinde



BEWANOL VZ

Verzögerer für Estrich und Beton

Universell verwendbarer Langzeit - Betonverzögerer auf reiner Phosphat-Basis. Auch für Estrich- und Mörtelsysteme geeignet.

Nur in statisch nicht relevanten Betonbauteilen zu verwenden!

Zulässige Dosierung: 2 - 18 ml pro kg Zement

Lieferform: 28 kg Gebinde



BEWANOL DM-K

Beton,- Putz- und Mörteldichtungsmittelkonzentrat

BEWANOL DM-K eignet sich zur Herstellung von wasserundurchlässigen, unbewehrten und bewehrten Betonbauteilen, sowie als Mörteldichtungsmittel mit reduzierter Wasseraufnahme und geringerer Wassereindringtiefe.

Nur in statisch nicht relevanten Betonbauteilen zu verwenden!

Verbrauch: 250 ml (= 1 Flasche) für 100 bis 200 Liter Anmachwasser

Lieferform: 250 ml Flasche



BEWALAX Multi

Betontrennmittel für saugende und nichtsaugende Schalungen.

BEWALAX Multi ist ein lösemittelfreies, physikalisch und chemisch wirkendes, Universal - Trennmittel. Geeignet für saugende- und nichtsaugende Schalungen. Leichtes Entschalen; saubere flecken- und porenfreie Betonflächen. Auch zum Schutz und zur Pflege von Baumaschinen bestens geeignet.

Verbrauch ca. 15 - 60 ml/m² je nach Schalung

Lieferform: 20 Liter + 5 Liter Gebinde

Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BEWANOL DM

Beton,- Putz- und Mörteldichtungsmittel

BEWANOL DM eignet sich zur Herstellung von wasserundurchlässigen, unbewehrten und bewehrten Betonbauteilen, sowie als Mörteldichtungsmittel mit reduzierter Wasseraufnahme und geringerer Wassereindringtiefe.

Nur in statisch nicht relevanten Betonbauteilen zu verwenden!

Verbrauch: max. 1,3 kg/100 kg Zement

Lieferform: 1 kg Gebinde und 5 kg Gebinde



BEWANOL Mischöl

Luftporenbildner-Mischöl LP

BEWANOL Mischöl eignet sich zur Herstellung von widerstandsfähigem Mörtel und Beton z.B. für Außen- und Innenputze, Estriche, Mauermörtel, Betonsteine, Gehwegplatten, Mass beton im Tiefbau usw.

Nur in statisch nicht relevanten Betonbauteilen zu verwenden!

Zulässige Dosierung: 60 - 330 g pro 50 kg Zement

Lieferform: 5 kg Gebinde



BEWALAN ESTRICH Zusatzkonzentrat

BEWALAN Estrichzusatzkonzentrat verbessert die Geschmeidigkeit und das Wasserrückhaltevermögen.

Estrichmörtel werden verdichtungswilliger, sind leichter abzuziehen und zu glätten. Die Schwundrissbildung wird vermindert. BEWALAN Estrichzusatzkonzentrat wird mit dem Anmachwasser oder auch direkt der Mischung zugegeben.

Verbrauch: 250 ml (= 1 Flasche) für 100 bis 200 ltr. Anmachwasser

Lieferform: 250 ml Flasche



BEWANOL FS

Beton- und Mörtelfrostschutzmittel

BEWANOL FS ist ein flüssiges, chloridfreies Frostschutzmittel für Beton und Zementmörtel. Bei gleichbleibender Dosierung sind Beton und Mörtel mit Frostschutz gegen Lufttemperaturen bis -8°C vor Frostschäden geschützt. Gleichzeitig wird der Bedarf an Anmachwasser reduziert und ein zusätzlich plastifizierender Effekt erzielt.

Verbrauch: 1-2% vom Zementgewicht

Lieferform: 1 Liter Gebinde

Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BEWALAN Quarzsand grob/fein

Quarzsand grob 0,7 - 1,2 mm:

z.B. als Füllstoff für Bewanol HKM Plus für Schichtdicken über 15mm
Als Abstreusand für Kunstharzbeschichtungen

Quarzsand fein 0,1 - 0,3 mm:

z.B. als Füllstoff für Kunstharz-Kratzspachtelungen

Lieferform: 25 kg Säcke



BEWANOL Fix

Blitzzement

Universeller Schnellbindezement für Betonfertigteile, Putz, Estrich oder Mauerwerk. Zum schnellen Schließen von Löchern, zum Befestigen von Verblendungen, Heizkörpern, usw. Geeignet zum Abdichten von Sickerstellen in Kellern, Stollen, Schächten u.ä.

Lieferform: 1 kg Gebinde + 5 kg Gebinde + 15 kg Gebinde



BEWALAN Turborep TX

Schnellabbindender Reparatur- und Betonersatzmörtel mit sehr früher Festigkeitsentwicklung. Standfest oder selbstverlaufend einstellbar.

BEWALAN Turborep TX ist faserverstärkt und zeichnet sich durch seine hohe chemische und mechanische Belastbarkeit aus. BEWALAN Turborep TX härtet spannungs- und schwindfrei. Mit den BEWALAN Turborep Zusatzkomponenten lassen sich die Mörtелеigenschaften optimal an die Anforderungen auf der Baustelle anpassen.

Verbrauch ca. 19 kg/m² pro cm Schichtdicke

Lieferform: 25 kg Säcke



BEWALAN Turborep LE

Schnellabbindender Spezialhaftgrund

BEWALAN Turborep LE ist eine schnellabbindende Haftgrundierung für mineralische Untergründe. Auch zur Elastifizierung von Turborep TX zu verwenden

Verbrauch:

Als Haftbrücke ca. 100—200 g/m² je nach Untergrund

Zur Elastifizierung 1 x 250 ml Flasche auf 5 kg Turborep TX

Lieferform: 250ml Flasche + 1 Liter Flasche

Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BEWANOL Voranstrich LF

Voranstrich für Bitumen Dach- und Schweißbahnen

Hochwertiger, lösemittelfreier, schnell-trocknender Bitumenvoranstrich, zur Untergundvorbereitung von Dachflächen, Kellerwände, Bodenplatten, Fundamente, Balkone, Tiefgaragen und Terrassen vor der Verarbeitung von Bitumen- Dach und Schweißbahnen.

Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m²

Lieferform: 5 Liter Gebinde



BEWALAN Bitumenspachtel LF

Universeller, lösemittelfreier Bitumenspachtel

BEWALAN Bitumenspachtel wird für Reparatur-/Abdichtungsarbeiten eingesetzt, bei denen es auf hohe Wasserdichtigkeit und besondere Witterungsbeständigkeit ankommt, z. B. Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, an Giebeln und Dächern, ferner zum Abdichten von Dachkehlen und Anschlüssen aus Blei und Zink. Zur Beseitigung von Blasen und Beulen an alten Dachpappeneindeckungen und zum Schließen von Rissen.

Verbrauch: ca. 1kg/m² pro mm Schichtdicke

Lieferform: 5 kg Gebinde



BEWALAN Dachlack & Isolieranstrich

Hochwertiger, lösemittelfreier, schnelltrocknender Bitumenanstrich

Lösemittelfreier und schnelltrocknender Dicht- und Schutzanstrich im erdberührten Bereich auf Beton, Putz-, Mauerwerk. Des weiteren eignet es sich zum Schutz und zur Regeneration von alten, verwitterten Dächern aus Faserzementplatten sowie Bitumen Dach- und Schweißbahnen.

Verbrauch ca. 300 - 400ml/m²

Lieferform: 5 Liter Gebinde



BEWALAN Reparaturspachtel

Hochwertiges, gebrauchsfertiges, teerfreies, kalt einbaufähiges, lagerfähiges 1-komp. Asphaltmischgut

Mischgut für Kommunen, für den Baustoffhandel und Kleinverbraucher zum Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von Einbaunähten, Nacharbeiten von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern. Geeignet zum Ausgleichen von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen Bordsteinkanten.

Verbrauch ca. 125 kg/m² bei 5 cm Einbautiefe

Lieferform: 25 kg Gebinde

Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BEWALAN SILOLACK LH

Hochwertiger, lösemittelhaltiger, bituminöser Silolack

Lösemittelhaltiger Isolier-, Schutz- und Siloanstrich zum Schutz gegen Feuchtigkeit und aggressiven Medien in Fahrsilos, Jauchegruben und Güllekanälen. Der Auftrag sollte 2-lagig mit geeigneten Spritzgeräten, Rollen oder Pinsel erfolgen.

Verbrauch: ca. 100-300 ml/m² pro Anstrich je nach Untergrund

Lieferform: 30 Liter Gebinde



BEWALAN VORANSTRICH LH

Hochwertiger, lösemittelhaltiger, schnelltrocknender Bitumenvoranstrich, für Bitumen Dach- und Schweißbahnen.

BEWALAN VORANSTRICH LH ist gebrauchsfertig und wird mittels Dachdeckerbürste, Pinsel, Rolle oder geeigneter Spritztechnik gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen. Nur im Außenbereich zu verwenden.

Verbrauch: ca. 150-250 ml/m² pro Anstrich je nach Untergrund

Lieferform: 5 Liter Gebinde + 10 Liter Gebinde



BEWANOL 1

Lösemittelhaltiger Bitumenreparaturspachtel im Dachbereich.

BEWANOL 1 wird für Reparatur-/Abdichtungsarbeiten eingesetzt, bei denen es auf hohe Wasserdichtigkeit und besondere Witterungsbeständigkeit ankommt, z. B. Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, an Giebeln und Dächern, ferner zum Abdichten von Dachkehlen und Anschlüssen aus Blei und Zink. Zur Beseitigung von Blasen und Beulen an alten Dachpappeneindeckungen und zum Schließen von Rissen.

Verbrauch: ca. 1,25 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lieferform: 1 kg Gebinde + 6 kg Gebinde



BEWALAN Bitumenkaltkleber LH

Lösemittelhaltige, kalt zu verarbeitende Bitumen-Kaltklebemasse
Zur Verklebung von Bitumendachbahnen

BEWALAN Bitumenkaltkleber LH ist ein Bitumenkaltkleber zur Verklebung von Bitumen - Dachbahnen auf Beton, Estrich oder alten Pappdächern. Nur zur Verarbeitung auf Flachdächern (Dachneigung < 3 °) zu verwenden. Nach dem Auftragen entsteht eine beständige, wasserfeste Verbindung zwischen Untergrund und Bitumendachbahn.

Verbrauch: ca. 1/m²

Lieferform: 5 Liter Gebinde + 10 Liter Gebinde

Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BEWALAN EP 30

Universalharz EP

Lösungsmittelfreies, farbloses, 2-K-Epoxidharz zur Herstellung von Grundierungen und Kratzspachtelungen sowie auch Mörtel- und Ausgleichsschichten. Nach 12–15 Stunden begehrbar bei 20°C

Verbrauch als Grundierung: ca. 300–500 g/m²

Lieferform: 1 kg, 5 kg, 10 kg und 30 kg Doppelgebinde



BEWALAN EP 51 Rapid

Schnellabbindendes Universalharz EP

Hochwertiges, lösungsmittelfreies, farbloses, universelles 2-K-Epoxidharz zur Herstellung von Grundierungen und Kratzspachtelungen sowie auch Mörtel- und Ausgleichsschichten.

Nach ca. 2-3 Stunden begehrbar bei 20° C.

Verbrauch als Grundierung: ca. 300 - 500 g/m²

Lieferform: 1 kg, 10 kg und 30 kg Doppelgebinde



BEWALAN EP 52

Spezialharz EP für feuchte Untergründe und Metall

Lösungsmittelfreies 2-K-Epoxidharz mit hoher Verträglichkeit gegenüber Feuchtigkeit und besonders gutem Benetzungsvermögen. Geeignet bei feuchten Untergründen, bei Problemuntergründen und nach Entöhlungen von Beton sowie auch als Haftgrund auf Metall. Im System mit DIBt-Zulassung für Aufenthaltsräume!

Verbrauch als Grundierung: ca. 300–500 g/m² pro mm

Lieferform: 1 kg, 10 kg und 30 kg Doppelgebinde



BEWALAN EP 740 E

Hochwertiger wässriger Epoxidharzanstrich

Hochwertige, lösungsmittelfreie, wasserbasierende, matte 2-K-Epoxidharz-Emulsionsversiegelung für leicht beanspruchte Gewerbe- und Industrieflächen. Wasserverdünnbar. Mit DIBt-Zulassung für Aufenthaltsräume!

Verbrauch: ca. 250–350 g/m² pro Auftrag

Lieferform: 10 kg und 30 kg Doppelgebinde

Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BEWALAN EP 216 Rapid

Industriebodenbeschichtung EP

Verarbeitungsfertige, lösungsmittelfreie und selbstverlaufende 2-K-Epoxidharzbeschichtung für glatte Beläge, als Grundschicht und Kopfversiegelung von Abstreubelägen, insbesondere auch für Parkflächen geprüft nach OS 8. Ungefüllt auch für dünnsschichtige Beläge geeignet. Für Beläge ab einer Schichtdicke von mehr als 1,5 mm, mit Quarzsand füllbar bis zu 0,7 Gew.-Teilen.

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro mm Schichtdicke

Lieferform: 10 kg und 30 kg Doppelgebinde



BEWALAN PU 410

Emissionsarme, elastifizierte Balkonbeschichtung PU

Hochwertiges, emissionsarme, lichtbeständige, elastische 2-K-Polyurethanbeschichtung zur Herstellung nicht vergilbender Beläge in Bereichen mit besonderen Anforderungen wie z. B. Präsentationsräume, Büros usw. Auch für Balkone und Terrassen. Mit DIBt-Zulassung für Aufenthaltsräume! Vergilbungsbeständig!

Verbrauch: ca. 2,6 kg/m² bei 2mm Schichtdicke.

Lieferform: 10 kg und 30 kg Doppelgebinde



BEWALAN EP 1270

Lösungsmittelfreies Injektionsharz EP

Lösungsmittelfreies, niederviskoses 2-K-Epoxidharz in einer gut benetzungsfähigen Einstellung. Eignet sich hervorragend zur Pinselinjektage, zum Verpressen und Vergießen von Rissen im Injektions- und Tränkverfahren.

Verbrauch: ca. 1,1 kg/m² pro Liter Hohlraum

Lieferform: 1 kg, 10 kg und 30 kg Doppelgebinde



BEWALAN VR 24

Verdünner und Reiniger für Epoxidharze.

Auch geeignet zur Herstellung einer Epoxiimprägnierung, z.B. für Betonflächen, wird BEWALAN EP 30 und BEWALAN VR 24 im Mischungsverhältnis ca. 2:1 gemischt und mit der BEWALAN Nylonwalze blauband aufgetragen. Leicht entzündlich. Nicht geeignet für Polyurethanharze!

Lieferform: 10 kg Gebinde

Abdichtungstechnik von Profis für Profis



BENTONIT-Quellband

Natrium - Bentonit - Quellbänder sind seit Jahren in der Baupraxis bewährt, quellen bei Kontakt mit Wasser auf und dichten Risse beziehungsweise Arbeitsfugen sicher und dauerhaft ab. Die Befestigung erfolgt mittels Quellband-Kleber oder Gitter.

Quellvermögen: bis 240%, in Normalwasser

Bauaufsichtliche Prüfung ETA, CE-Kennzeichnung, AbP

Format: 20 x 25 mm

Lieferform: 1 Karton = 6 x 5 Meter Rollen



Selbstklebendes BENTONIT-Quellband

Natrium - Bentonit - Quellbänder sind seit Jahren in der Baupraxis bewährt, quellen bei Kontakt mit Wasser auf und dichten Risse beziehungsweise Arbeitsfugen sicher und dauerhaft ab.

Einsatz: Wasserundurchlässige Einbindung von Rohrleitungen in Betonbauwerke

Abdichtung von Bewehrungsanschlüssen

Abdichtung von Bodenabläufen

Format: 20 x 5 mm

Lieferform: 1 Karton = 5 x 18 Meter Rollen



Quellband Zubehör

1. Quellbandgitter für Bentonitband 20 x 25mm. Länge 1 Meter. 30 Gitter pro Karton
2. Nägel für manuelle Befestigung. Länge 40 mm mit Scheibe. 250 Stück pro Karton.
3. Quellbandkleber zur Fixierung von Bentonit- und TPE-Quellband. 0,310 Liter Kartusche. Verbrauch ca. 8 Meter pro Kartusche.



Injektionsschlauch rot/gelb

Gewebeummantelter PVC Injektionsschlauch für die Arbeitsfugenabdichtung.

Verpressschlauch rund, mit AbP


Abm. Innen 5 / außen 10 mm,

Farbe: rot/gelb,

Geeignetes Verpressmaterial: z.B. Köster IN 5

Lieferform: 100 Meter Rolle

Abdichtungstechnik von Profis für Profis

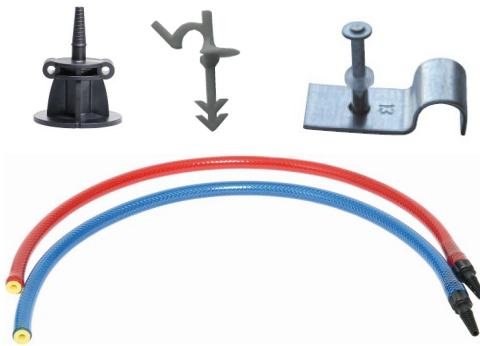

Injektionsschlauch Zubehör


Befestigungspacker inkl. Nippel zur Fixierung des Verpressschlauches an der Schalung. Verpackungseinheit: 20 Stück

Verpressenden inkl. Verschlussstopfen u. Schlauchverbinder

Farben: blau-transparent + rot-transparent. Verpackungseinheit: 10 Stück

Kunststoffbefestigungsclip zum Eindrücken in den Frischbeton oder Bohrlöcher $\varnothing$ 8 mm, Befestigung alle 15 cm. Verpackungseinheit: 100 Stück pro Beutel.

Metallschelle mit und ohne vormontiertem Nagel für alle gängigen Schussapparate. Befestigung alle 15 cm. Verpackungseinheit: 100 Stück pro Beutel.

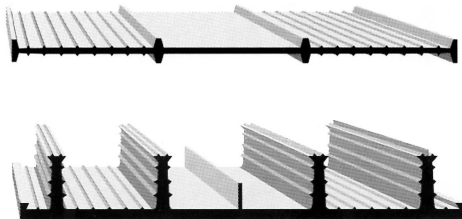


Arbeitsfugenband PVC

Arbeitsfugenbänder zeichnen sich durch einfache Verlegung, gute Wirtschaftlichkeit und sichere Abdichtung aus.

Lieferbar sind innen- und außenliegende Arbeitsfugenbänder in verschiedenen Qualitäten und Breiten.

Lieferform: 25 Meter Rollen

Lagerware: 24cm breit, innen- und außenliegend

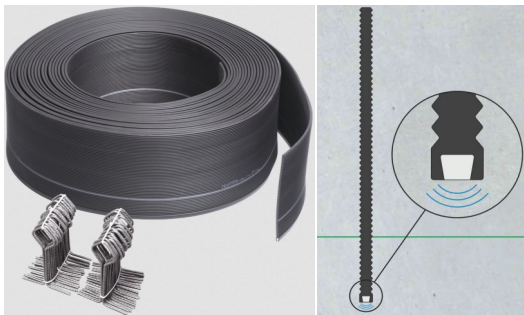

MultiFlex Arbeitsfugenband

Das mit einem zusätzlichen Quellprofil versehene aktive PVC-Fugenband MultiFlex (MMF 140) gewährleistet, dass die Betonarbeitsfugen sicher und dauerhaft gegen drückendes und nicht drückendes Wasser abgedichtet werden. Druckwasserdichtigkeit: 1,8 bar (18 m Wassersäule) bei 3 cm Einbindetiefe. Lieferung mit Omegabügeln.

Mit Prüfbericht vom MPA Braunschweig

Höhe: 140mm / Dicke: 6mm / Rollenlänge: 25 Meter




Fugenbad Hart-PVC / Siloband S 80

Fugenband aus thermoplastischem Hart PVC zur Abdichtung von Arbeitsfugen z.B. in Futtersilos aus Beton und Stahlbeton. Das Fugenband gewährleistet eine gute mechanische Verbindung mit dem Beton sowie eine sichere Abdichtung.

Bruchdehnung nach DIN EN ISO 527-2 mindestens > 250 %

Breite: 80mm / Rollenlänge: 50 Meter

Abdichtungstechnik von Profis für Profis

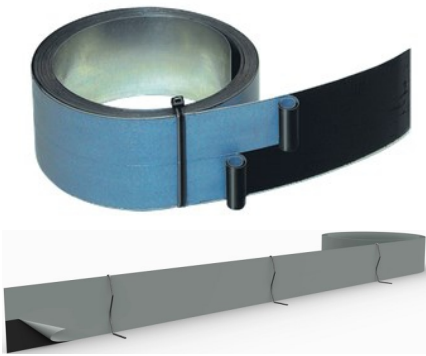

Dichtblech VB2

Das Dichtblech VB2 wird aus verzinktem Stahlblech hergestellt und ist beidseitig vollflächig mit einer Spezialbeschichtung versehen. Die Beschichtung geht mit dem Beton eine Verbundwirkung ein und dichtet die Arbeitsfuge gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser ab. Druckwasserdichtigkeit: bis max. 2 bar
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) MFPA Leipzig

Blechbreite: 160 mm; Rollenlänge: 20 Meter



Dichtblech Aktiv

Dichtblech Aktiv ist ein verzinktes, einseitig vollflächig mit aktivem Bentonit beschichtetes Abdichtungsblech. An beiden Blechenden ist eine 7,5 cm breite, hochklebende Stoßverbindung aufgebracht. Die Stoßverbindung gewährleistet einen sicheren, wasserundurchlässigen Verbund der Abdichtungsbleche miteinander.
Druckwasserdichtigkeit: bis max. 2 bar
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP) MFPA Leipzig

Blechbreite: 160 mm; Rollenlänge: 10 Meter



Mauerkragen Rondo Base

Hochdruckmauerkragen. Druckwasserdicht bis 70 m Wassersäule mit nur einem Spannband.

Für KG-Rohrdurchführungen DN100, DN125 und DN150 verfügbar.

Mit Prüfbericht MFPA Leipzig, JGS-Prüfung + Alkalibeständigkeit MPA Braunschweig

Wasserstoppendes Injektionsharz + Packer




Universell einsetzbares 2-komp., lösungsmittelfreies PU-Injektionsharz für trockene als auch wasserführende Risse. KÖSTER 2 IN 1 bildet bei Wasserkontakt einen hoch elastischen Schaum, der Wasser stoppt und aus dem Riss verdrängt. Ist im Riss kein Wasser vorhanden, bildet es ein elastisches Massivharz für den dauerhaften Rissverschluss.
Verpackung: 1 kg, 5 kg und 25 kg Gebinde

Schraubpacker und 1 Tagespacker für Hochdruckinjektage
Lieferform: 14 mm x 115 mm / Verpackungseinheit: 100 Stück

Kunststoff-Schlagpacker mit Rückschlagventil für Niederdruckinjektage
Lieferform: 12 mm x 70 mm / Verpackungseinheit: 200 Stück


Abdichtungstechnik von Profis für Profis

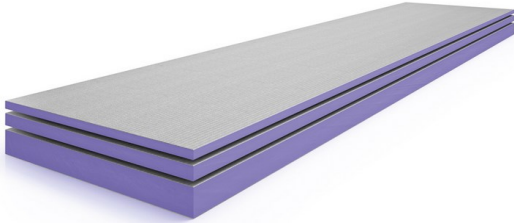

BEWALAN Fliesenbauplatten

Wärmedämmende, wasserfeste, schwer brennbare, frostbeständige, dampfdiffusionsfähige, unverrottbare Trägerplatte mit hoher Druckfestigkeit aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit textilglasgitterarmerter Spezialmörtelbeschichtung.

4mm / 1,30 m x 0,60 m
 6mm / 1,30 m x 0,60 m
 10mm / 1,30 m x 0,60 m + 2,60 m x 0,60 m
 20mm / 2,60 m x 0,60 m
 30mm / 2,60 m x 0,60 m
 40mm / 2,60 m x 0,60 m

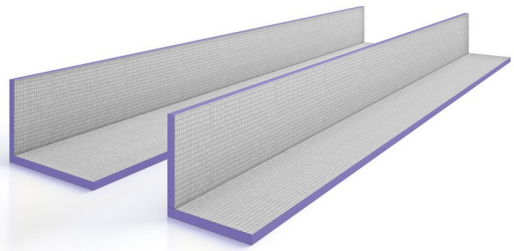

BEWALAN Rohrkästen

Wärmedämmende, wasserfeste, schwer brennbare, frostbeständige, dampfdiffusionsfähige, unverrottbare Trägerplatte mit hoher Druckfestigkeit aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit textilglasgitterarmerter Spezialmörtelbeschichtung. Dicke 2cm.

15 x 15 cm / 2,60 m
 20 x 20 cm / 2,60 m
 30 x 30 cm / 2,60 m



BEWALAN Hydrosilikatplatten

Die BEWALAN Hydrosilikatplatte verhindert Schimmelbildung an den größten-Schwachstellen moderner Wohnräume: Feuchtigkeit, Temperatur sowie pH-Wert des Untergrundes. Das BEWALAN Hydrosilikatplatten-System ist ein sehr hochwertiges und gleichzeitig leicht zu verarbeitendes Gesamtsystem zur Sanierung schimmelbefallener Räume.

Plattenformate: 600 x 380 x 25 mm und 600 x 380 x 50 mm



BEWALAN Hydrosilikatkleber + Gewebe

BEWALAN Hydrosilikatkleber

mineralisch gebundener Klebe- und Armierungsmörtel
 Verbrauch: zum Kleben 6–8 kg/qm, zum Armieren 4–5 kg/qm
 Gebindeform: 20 kg Sack

BEWALAN Hydrosilikatgewebe

Das Gewebe muss im oberen Drittel der Armierungsmasse liegen und vollflächig von dieser bedeckt sein. Gewebestöße müssen 10 cm überlappt werden.

Breite: 1 Meter / Länge: 50 Meter

BEWALAN Bewapaneel Schutz- und Dränbahnen

BEWALAN

CE
EN 13252




BEWALAN Bewapaneel DM2

Bewapaneel DM2 dient als hochwertige 3-lagige Schutzbahn und Vertikaldränage erdberührter Bauteile sowie als Schutzschicht für Abdichtungen gem. DIN 18533.

Druckfestigkeit: ca. $400 \text{ kN/m}^2 = 40 \text{ t/m}^2$

Lieferform: 15 Meter Rolle / Breite 2 Meter

CE
EN 13252

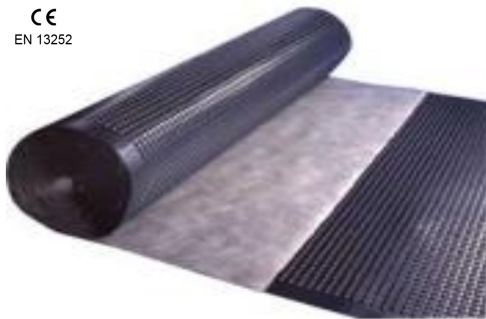

BEWALAN Bewapaneel DM

Bewapaneel DM dient als 2-lagige Schutzbahn und Vertikaldränage erdberührter Bauteile sowie als Schutzschicht für starre und druckfeste Untergründe wie z.B. Schutzplatten, Dichtungsschlämmen und div. Bahnenabdichtungen.

Nicht zulässig in direkter Verbindung mit hochflexiblen Abdichtungen wie z.B. BEWALAN Dickbeschichtungen!

Druckfestigkeit: ca. $250 \text{ kN/m}^2 = 25 \text{ t/m}^2$

Lieferform: 15 Meter Rolle / Breite 1 Meter

CE
EN 13967



BEWALAN Bewapaneel NB

Bewapaneel NB dient als kostengünstige 1-lagige Schutzbahn zur Problemlösung für den Grundmauerschutz und die Sauberkeitsschicht.

Nicht zulässig in direkter Verbindung mit hochflexiblen Abdichtungen wie z.B. BEWALAN Dickbeschichtungen!

Druckfestigkeit: ca. $200 \text{ kN/m}^2 = 25 \text{ t/m}^2$

Lieferform: 20 Meter Rolle / Breite: 2 Meter, 1 Meter und 0,5 Meter



BEWALAN Bewapaneel RP

PVC-Randabschlussprofil für Bewapaneel-Noppenbahnen.

Das Randabschlussprofil wird eingesetzt als Oberkantenabschluss. Es verhindert das Steine und Erdreich hinter die Noppenbahn fallen.

Das Randabschlußprofil ist für alle BEWAPANEEL Noppenbahnen geeignet.

Material: HDPE

Länge: 2 Meter



BEWALAN Bewapaneel Befestigungssatz

Befestigungsknöpfe mit Stahlnägeln.

Die Stahlnägel sichern eine einwandfreie Befestigung der Noppenbahnen. Die Befestigungsknöpfe verhindern das Ausreißen der Noppenbahnen.

Der Befestigungssatz ist nur für die 1-lagige Schutzbahn BEWAPANEEL NB geeignet!

Material:

Montageknopf: HDPE / Nagel: Stahl, gehärtet, galvanisch verzinkt

Lieferform: 100 Stück Verpackung



1. Mürbe Fugen ca. 2cm auskratzen, Fläche gründlich reinigen, größere Ausbrüche und Fehlstellen mit BEWANOL HKM Plus Reprofilieren.



2. Bohrungen in die unterste Lagerfuge einbringen. Bohrdurchmesser 14mm, Bohrabstand 12cm.



3. Bohrstaub ausblasen.



4. Einbringen der Injectionscreme BEWAXIN IC.

BEWALAN Turbosan System



5. Fläche grundieren mit BEWALAN SKG. Der Untergrund wird dadurch verfestigt. Die Saugfähigkeit und der Salztransport werden reduziert.



6. Aufspachteln des Reprofilier- und Dichtmörtel BEWANOL HKM Plus. Ab 4mm Schichtstärke ist BEWANOL HKM Plus druckwasserdicht.



7. Aufkämmen der frischen Spachtelung mit einer 4mm Spitzzahnkelle. Anschließend 3-4 Tage durchtrocknen lassen.



8. Auftrag des hochdiffusionsfähigen Sanierputzes BEWALAN SP.

BEWALAN Turbosan System

BEWALAN TURBOSAN System

Die wesentlichen Vorteile auf einen Blick:

- Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten ist die Injectionscreme BEWAXIN IC, durch die innovative 2-Phasen Wirkung, auch bei stark salzbelastetem Mauerwerk sicher einsetzbar.
- Die Spezial-Kombi-Grundierung BEWALAN SKG vermindert die Saugfähigkeit, den Salztransport und verfestigt den Untergrund.
- BEWANOL HKM Plus verbindet Reprofiliermörtel, Dichtmörtel und Putzträger für den nachfolgenden Sanierputz BEWALAN SP. Ein separater Vorspritzbewurf wird nicht benötigt.
- Durch die spezielle Rezeptur kann der Sanierputz BEWALAN SP herkömmlich angeworfen und abgerieben werden. Der Sanierputz kann aber auch gespachtelt und nach sehr kurzer Zeit z.B. mit einer Kardätsche geglättet werden. Hieraus ergibt sich gerade bei kleinen Flächen ein enormer Zeitvorteil.
- Die Wartezeit zwischen dem Auftrag von BEWANOL HKM Plus und des Sanierputzes beträgt ca. 3-4 Tage. Alle vorherigen Arbeitsgänge erfolgen frisch in frisch! Dies ermöglicht einen schnellen und effizienten Arbeitsfortschritt.



BEWALAN
Inh. Dirk Berendes
Borlinghauser Str. 31
34414 Warburg
info@bewalan.de



BEWALAN



1. Hohlkehlen und Fehlstellen werden mit BEWANOL HKM Plus ausgerundet bzw. reprofiliert.



2. Auftrag der ersten Lage mit Glatt- oder Zahnkelle. Es wird eine Kratzspachtelung empfohlen.



3. Auftrag der zweiten Lage schon nach ca. 3-4 Stunden möglich.

BEWAFLEX RAS Uni

Die wesentlichen Eigenschaften auf einen Blick:

- Bauwerkabdichtung im Innen- und Außenbereich
- schnelle Durchhärtung auch bei widrigen Witterungsverhältnissen
 - Verarbeitung bei Temperaturen ab + 2 °C
 - regenfest nach ca. 2 Std.
 - Dämmplattenverklebung nach ca. 4 Std.
 - wiederanfüllbar bereits nach ca. 24 Std.
- auf vielen Untergründen wie auch auf alten bituminösen oder mineralischen Abdichtungen einsetzbar
- sogar leicht feuchte Untergründe können abgedichtet werden
- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser
- cremig und homogen zu verarbeiten
- Rissüberbrückung bis ca. 0,4 mm; zur Sockelabdichtung geeignet
- bitumenfrei
- UV-beständig
- überstreichbar und mineralisch überarbeitbar (z.B. mit einem Sockelputz)

Hybrid Abdichtung

wiederanfüllbar nach 24 Stunden
regenfest nach 2 Stunden
streich- und spachtelfähig



Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen BEWALAN

1. Allgemeines. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Bedingungen. Abweichende Bedingungen des Bestellers, die durch uns nicht schriftlich anerkannt werden, haben keine Gültigkeit. Der Käufer erkennt diese Bedingungen mit widerspruchsfreier Entgegennahme unserer Ware nebst Lieferschein oder Rechnung an. Mündliche Nebenvereinbarungen, gelten nur dann, wenn diese von uns schriftlich bestätigt werden. Auf Nichtkaufleute findet dieser Absatz keine Anwendung.

2. Lieferbedingungen. Nimmt der Käufer die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt nicht ab, sind wir nach Setzung einer Abnahmefrist von einer Woche berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Vorschriften des BGB über den Abnahmevertrag bleiben unberührt. Nehmen wir Ware auf Wunsch des Käufers aus Kulanz zurück, so hat der Käufer die Fracht zu bezahlen. Es wird eine Bearbeitungsgebühr von 25 % des Nettowarenwertes für die Bearbeitung und Handhabung der Ware von der durch uns zu erstellenden Gutschrift in Abzug gebracht. Nicht getauschte Europaletten werden mit 9,-€ in Rechnung gestellt.

3. Lieferverzug. Sämtliche Verkäufe erfolgen unter dem Vorbehalt termingerechter Selbstbelieferung durch unsere Vorlieferanten. Dies gilt nicht, soweit die Nichtbelieferung von uns zu vertreten ist. Bei höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, behördlichen Anordnungen und unverschuldeten Betriebsstörungen, verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung, wenn die Behinderung dem Käufer mitgeteilt wird. Hieraus können keine Schadensersatzansprüche beansprucht werden. Nachfristen können erst nach dem Ablauf der Lieferfrist gesetzt werden. Schadensersatzansprüche wegen Verzug sind ausgeschlossen, soweit dieser von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde.

4. Gewährleistung. Offene Mängel müssen innerhalb einer Ausschlussfrist von 8 Tagen ab Empfang der Ware bei uns schriftlich gerügt werden. Die Rüge versteckter Mängel muss innerhalb einer Ausschlussfrist von 8 Tagen nach Erlangen der Kenntnis der Mängel schriftlich bei uns geltend gemacht werden. Gleichzeitig ist eine Probe der beanstandeten Ware zur Prüfung zur Verfügung zu stellen bzw. die Ware zur Besichtigung durch uns bereitzuhalten. Bei etwaigen Mängeln sind wir zur Ersatzlieferung berechtigt. Misslingt die Ersatzlieferung oder wird sie nicht in angemessener Frist erbracht, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Die Haftung durch uns für Mangelfolgeschäden ist, soweit sie nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, ausgeschlossen. Für Schäden, die nachweislich durch Qualitätsmangel der gelieferten Ware verursacht sind, gilt der Wert der verbrauchten Menge als Höchstbetrag des entstandenen Schadens als vereinbart. Für Schäden durch falsche Verarbeitung haftet nicht die Lieferfirma, sondern das verarbeitende Unternehmen. Wir übernehmen eine Haftung für zugesicherte Eigenschaften nur bei schriftlicher Zusicherung. Bei Verkäufen nach Muster, wird lediglich eine fachgerechte Problemabklärung gewährleistet. Die Angaben in allen unseren Datenblättern stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen die Produkte ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Lieferspezifikationen dar. Unsere technischen Merkblätter und sonstiges technisches Informationsmaterial sind nur allgemeine Richtlinien. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produktes und wegen den jeweiligen besonderen Gegebenheiten obliegt dem Käufer die eigene Erprobung.

5. Zahlungsbedingungen. Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung bzw. Bereitstellung der Ware nach Eingang des Lieferscheins ausgestellt. Dabei werden, wenn nicht anders vereinbart, die Preise nach der am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Ausstellung unter Abzug vom ausgewiesenen Skonto, oder nach 30 Tagen netto zahlbar. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers berechtigt uns dazu (vorbehaltlich sonstiger Rechte) die von uns noch nicht ausgeführten Aufträge nur Zug um Zug gegen Zahlung auszuführen. Unter den gleichen Voraussetzungen werden Zahlungsansprüche von uns gegen den Käufer für Geschäfte, soweit ausgeführt, sofort zur Zahlung fällig. Kaufleute sind zur Zurückbehaltung des Kaufpreises nur berechtigt, wenn sie die Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware uns gegenüber gutachtlich nachweisen.

6. Eigentumsvorbehalt. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Wir behalten uns darüber hinaus das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur vollen Erfüllung sämtlicher uns gegen den Käufer aus der gesamten Geschäftsverbindung zustehender Ansprüche vor. Im Falle der Verarbeitung der gelieferten Ware oder deren Verbindung mit fremdem Material erwerben wir Miteigentum an der hergestellten neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der durch Verarbeitung entstandenen neuen Sache. Für die Bewertung ist sowohl für den Wert der Vorbehaltsware als auch für den Wert der Verarbeitung der Zeitpunkt der Verarbeitung maßgeblich. Der Käufer wird bei der Verarbeitung für uns tätig, ohne irgendwelche Ansprüche wegen der Verarbeitung gegen uns zu erwerben. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für uns sorgfältig zu verwahren. Erwerben wir bei Verbindung mehrerer Sachen kein Miteigentum, überträgt der Käufer uns bereits jetzt den nach Abschnitt 6 Ziffer 2 Satz 1 und 2 bestimmten Miteigentumsanteil. Bei Weiterveräußerung des neuen Produktes durch den Käufer tritt sicherungshalber an Stelle des Produktes die dem Käufer aus der Weiterveräußerung zustehende Kaufpreisforderung anteilig gemäß Abschnitt 6 Ziffer 2 Satz 1 und 2. Der Käufer tritt diese anteilige Kaufpreisforderung bereits jetzt schon an uns ab. Wird die gekaufte Ware vom Käufer unverarbeitet weiterverkauft, so tritt der Käufer schon jetzt die ihn aus solchen Veräußerungen zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns bis zur Höhe von deren Forderung ab. Übersteigen die Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 %, so sind wir verpflichtet, den übersteigenden Teil der uns zustehenden Sicherheiten dem Käufer auf dessen Aufforderung hin freizugeben. Der Käufer hat uns sofort schriftlich Bescheid zu geben, wenn Vorbehaltsware oder in unserem Miteigentum stehende Ware sowie durch Vorausabtretung an uns übertragene Forderung vollstreckt wird. Der Käufer hat dem Vollstreckungsorgan und dem Vollstreckungsgläubiger unverzüglich mitzuteilen, dass die Ware noch im Vorbehaltseigentum oder in unserem Miteigentum steht bzw. dass die Forderung an uns abgetreten ist.

7. Anwendungstechnische Hinweise. Die anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigte Verarbeitung. Dem Kunden ist bekannt, dass einige Produkte aus unserem Lieferprogramm der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten (VbF) und/oder Gefahrstoffverordnung (GGV) unterliegen können. Er trägt im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht beim Umgang mit diesen Produkten den oben genannten Bestimmungen in hinreichender Art und Weise Rechnung. Dem Kunden ist der Ausschluss sämtlicher Ansprüche wegen mangelhafter Verpackung, Einstufung und Kennzeichnung aufgrund nachträglicher (nach Auslieferung durch uns an den (Käufer) Rechtsänderung bekannt 8. Erfüllungsort und Gerichtsstand Erfüllungsort für alle Lieferungen und dem Zahlungsverkehr, ebenso der Gerichtsstand ist der Sitz der Lieferfirma.



BEWA LAN

Abdichtungstechnik von **Profis für Profis**

Herstellung und Vertrieb bauchemischer Produkte

Inh. Dirk Berendes • Borlinghauser Str. 31 • 34414 Warburg

Tel: 05642 / 6503 • Fax: 05642 / 6440

www.bewalan.de • info@bewalan.de