

BEWAPANEEL

Schutz- und Dränbahnen

BEWALAN

CE
EN 13252




BEWAPANEEL DM2

BEWapaneel DM2 dient als 3-lagige Schutzbahn und Vertikaldränage erdberührter Bauteile beim Lastfall nichtstauendes Sickerwasser, sowie als Schutzschicht für Abdichtungen gem. DIN 18195 bzw. Dickbeschichtungsrichtlinie.

Druckfestigkeit: ca. $400 \text{ kN/m}^2 = 40 \text{ t/m}^2$

Lieferform: 15 Meter Rolle / Breite 2 Meter

CE
EN 13252

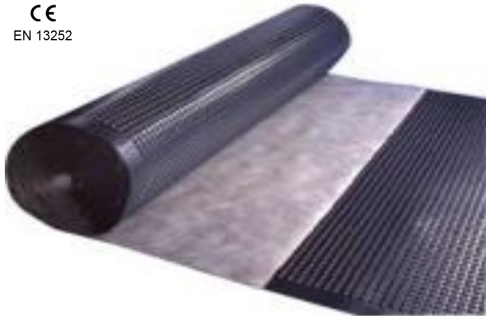

BEWAPANEEL DM

BEWapaneel DM dient als 2-lagige Schutzbahn und Vertikaldränage erdberührter Bauteile beim Lastfall nichtstauendes Sickerwasser, sowie als Schutzschicht für starre und druckfeste Untergründe wie z.B. Schutzplatten, Dichtungsschlämmen und div. Bahnenabdichtungen.

Nicht zulässig in direkter Verbindung mit hochflexiblen Abdichtungen wie z.B. BEWALAN Dickbeschichtungen!

Druckfestigkeit: ca. $250 \text{ kN/m}^2 = 25 \text{ t/m}^2$

Lieferform: 15 Meter Rolle / Breite 1 Meter

CE
EN 13967



BEWAPANEEL NB


BEWapaneel NB dient als kostengünstige 1-lagige Schutzbahn zur Problemlösung für den Grundmauerschutz und die Sauberkeitsschicht.

Nicht zulässig in direkter Verbindung mit hochflexiblen Abdichtungen wie z.B. BEWALAN Dickbeschichtungen!

Druckfestigkeit: ca. $200 \text{ kN/m}^2 = 25 \text{ t/m}^2$

Lieferform: 20 Meter Rolle / Breite: 2 Meter, 1 Meter und 0,5 Meter

Aufbaubeispiel : BEWAPANEEL DM2

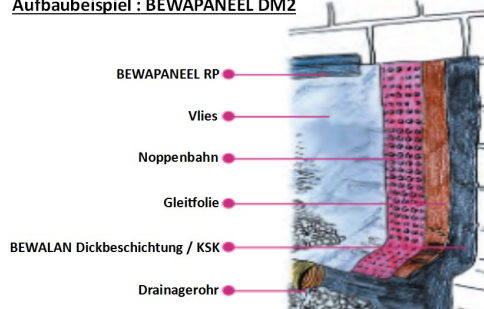

BEWAPANEEL RP

PVC-Randabschlußprofil für Bewapaneel-Noppenbahnen.

Das Randabschlussprofil wird eingesetzt als Oberkantenabschluss. Es verhindert das Steine und Erdreich hinter die Noppenbahn fallen.

Das Randabschlussprofil ist für alle BEWAPANEEL Noppenbahnen geeignet.

Material: HDPE

Länge: 2 Meter

BEWAPANEEL Befestigungssatz

Befestigungsknöpfe mit Stahlnägeln.

Die Stahlnägel sichern eine einwandfreie Befestigung der Noppenbahnen. Die Befestigungsknöpfe verhindern das Ausreißen der Noppenbahnen.

Der Befestigungssatz ist nur für die 1-lagige Schutzbahn BEWAPANEEL NB geeignet!

Material:

Montageknopf: HDPE / Nagel: Stahl, gehärtet, galvanisch verzinkt

Lieferform: 100 Stück Verpackung

